

Abflusstornado® Xtreme

- ▶ **Gebrauchsfertiges Konzentrat**
- ▶ **Profiqualität**

Merkmale


- ▶ Schnelle Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen und Verstopfungen
- ▶ Entfernt mühelos Haare, Fettablagerungen und Zellstoffverbindungen
- ▶ Löst Totalverschlüsse
- ▶ Universell einsetzbar
- ▶ Leichte Handhabung
- ▶ Schnelle Wirkung

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Keine zusätzlichen Arbeitsschritte
- ▶ Garantiert schnelle Ergebnisse
- ▶ Hohe Materialdichte erreicht auch tief liegende Verschlüsse

Anwendungsbereiche

- ▶ Für den Fachmann entwickelt
- ▶ Bei hartnäckigen Verstopfungen in Küche, Bad und WC

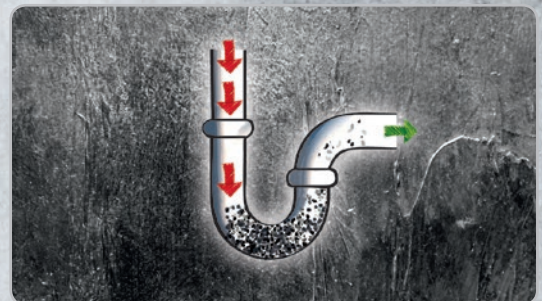

Abflusstornado® Xtreme

Inhalt 1 l

Art.-Nr. 299 38 1000

Einsatzbereich

- ▶ Sanitärbetriebe
- ▶ Installationsbetriebe

Verarbeitung

Produkt unverdünnt einsetzen. Nicht zusammen mit anderen Chemikalien verwenden. Im normalen Anwendungsfall ca. 200 ml der **Tecline Abflusstornado® Xtreme** langsam und vorsichtig in den Abfluss gießen. Zuvor überschüssiges Wasser aus dem Ablauf entfernen. Nach ca. 5 bis 10 Minuten Einwirkzeit großzügig mit kaltem Wasser nachspülen. Im Falle einer totalen Verstopfung des Abflusses ca. 500 ml der **Tecline Abflusstornado® Xtreme** in den Abfluss gießen. Sollte der Abfluss wider Erwarten nicht frei sein, den Vorgang ggf. wiederholen. Gut lüften. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Hinweise

- ▶ Produkt ist stark ätzend und gegenüber den meisten Metallen und vielen Kunststoffen korrosiv.
- ▶ Beim Umgang Schutzkleidung (Brille, Schutzhandschuhe) verwenden.
- ▶ Kontakt mit Wannen, Beckenmaterial, Aluminium, Chrom, verzinkten Oberflächen vermeiden.
- ▶ Acryloberflächen, aber auch kalkhaltiger Natur- und Kunststein (z. B. Marmor) sollten ebenfalls vor Berührung und Spritzern geschützt werden, da diese zu Beschädigungen führen können.
- ▶ Der Kontakt sollte mittels Einfüllhilfen (z. B. Trichter) verhindert werden. Im Falle einer versehentlichen Benetzung, sofort und gründlich mit Wasser abspülen.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Schutzbrille ipro clear	905 100 01
beko Arbeitsschutzhandschuh Grip	905 020 1xx



Technische Daten

Basis	Schwefelsäure 96%		
Verarbeitbar	von +10° C bis +30° C		
Einwirkzeit	ca. 5 bis 10 Minuten		
Farbe	farblos		
Geruch	leicht nach Ammoniak		
Dichte	ca. 1,83 g/cm³ bei +20° C		
pH-Wert	< 1 bei +20° C		
Haltbarkeit	mind. 2 Jahre		
Lagerung	von 0° C bis +40° C, trocken, frostfrei		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l	6 Stück/Karton	324 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 11/2021 Art.-Nr. 299 38 1000 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup